※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

(2006.10. 062)　2011.11. 062

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	PF樹脂	−
2	カバー	1	PF樹脂	−
3	ハンドル	1	POM(ポリアセタール樹脂)	−
4	端子カバー	2	ABS樹脂	−
5	銘板	1	−	−
6	端子ねじ	6	−	M5
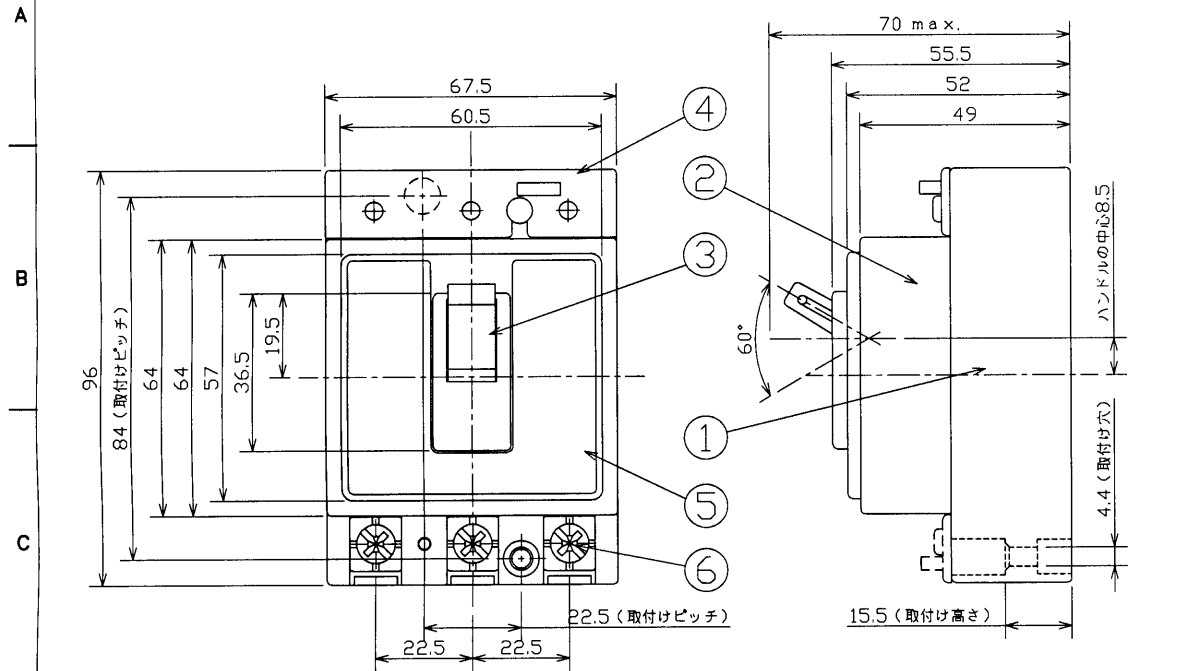
仕様

形番	MB33V3.7KW16A
定格電圧	AC220V
適合電動機	3.7kW
設定電流	16A
定格遮断電流	2,500A
極・素子数	3P3E
基準周囲温度	40℃
端子構造	電線接続圧着端子接続兼用
使用可能圧着端子	5.5−5, 8−5, 14−5
端子ねじの大きさ	M5
付属品	丸木ねじ(φ3.5×25)
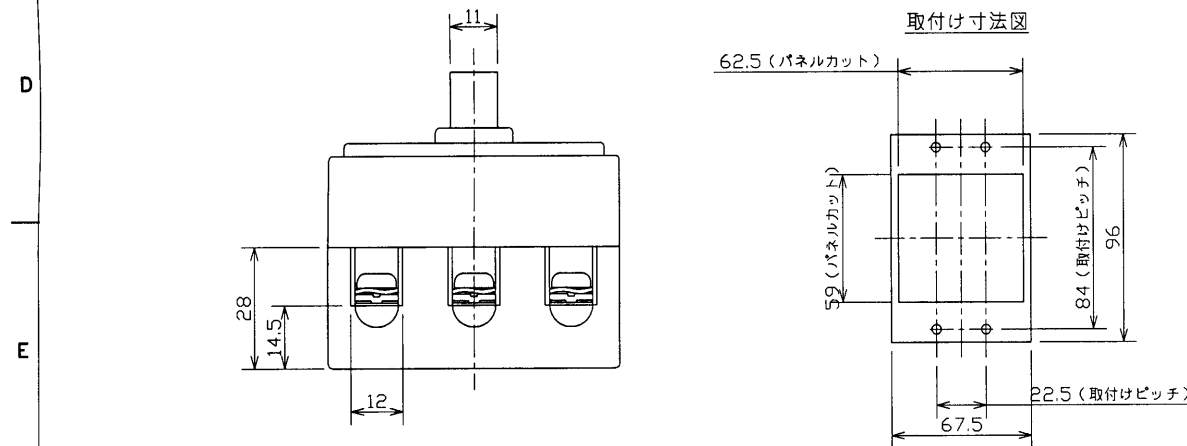
承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE
鈴木	鎌田	東芝モーターブレーカ

形名 MODEL NO. MB33V3.7KW16A

図面番号 DRAWING NO. AA2006-04217-02

第三角法 3RD ANGLE PROJECTION　尺度 SCALE ——　単位 UNITS mm

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

日本国内専用(Use only in Japan)